



TP-Link TL-SG1024 No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro



Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG1024 V11

Nombre del producto : TL-SG1024

24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX), IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 440 x 180 x 44 mm, 100-240VAC, 50/60Hz

TP-Link TL-SG1024 No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro:

El TL-SG1024 está especialmente diseñado para Ethernet (10Mbps), Fast Ethernet (100Mbps) y Gigabit Ethernet (1000Mbps) con conexión ininterrumpida.

Cada puerto soporta rendimiento de hasta 2000Mbps en modo full duplex.


Es la elección perfecta para mejorar el rendimiento en las redes de oficina y grupos de trabajo.

TP-Link TL-SG1024. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	No administrado	Indicadores LED	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Certificación	FCC, CE, RoHS
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Fuente de energía *	Corriente alterna
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Conexión		Condiciones ambientales	
Estándares de red *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte 10G *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión semidúplex	✓	Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Auto MDI / MDI-X	✓	Disipación del calor	44,63 BTU/h
Auto-negociación	✓	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	440 mm
Tasas de transferencia soportadas	10/100/1000 Mbps	Profundidad	180 mm
Capacidad de conmutación *	48 Gbit/s	Altura	44 mm
Tasa de reenvío	35,7 Mpps	Empaquetado	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Cables incluidos	Corriente alterna
Guardar y remitir	✓	Manual de usuario	✓
Tasa de transferencia (máx)	1 Gbit/s	Estante de montaje	✓
Jumbo Frames, soporte	✓	Ancho del paquete	528 mm
Tramas Jumbo	10000	Profundidad del paquete	250 mm
Protocolos		Altura del paquete	80 mm
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP	Otras características	
Diseño		Tecnología de conectividad	Alámbrico
Montaje en rack *	✓	Ancho de banda	48 Gbit/s
Factor de forma	1U	LEDs de conectividad	✓
Color del producto	Negro		

Otras características

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 439,4 x 180,3 x 43,2 mm (17.3 x 7.1 x 1.7")

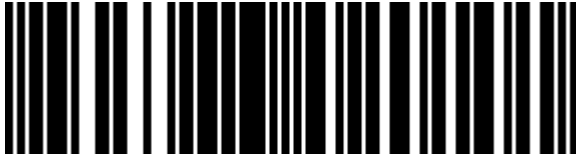


0845973020101



845973020101



3548383171414

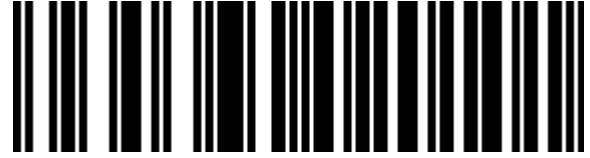

6935364020101

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.